璐易 940 冲洗阀
Royal 940

产品说明：
隐蔽型液压冲洗阀，适合用于后进水的座厕。

冲水量：
冲水量：6.0 升、13.2 升

产品性能：
低噪音，隐蔽型，膜片结构，左右进水可选择，并具有以下性能：
- 双重过滤装置及旁通孔
- 符合美国 ADA 规范的触发式冲洗按钮（从下面所列冲洗按钮类型中选择）
- 1″ 惠氏管道标准手轮式可调节止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 真空止回阀插入式联接件
- 与 1-1/2"(38mm) 后进水相配的带有两个活接口的弯头插件
- 外接头、盖板及冲水口墙盖板
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 橡胶制成
- 明装部分镀铬
- 阀体、阀盖、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037,ANSI/ASME 112.19.6 要求及军用 V-29193 规范
- 符合 JC/T 931-2003 标准

“L”尺寸：
- 在订货时注明冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

冲洗按钮类型：（请选择其一）
- FW 固定于墙体的冲洗按钮（HY-33-A）（需要后面有安装通道）

- MBFW 固定于墙体的金属冲洗按钮（HY-100-A）（需要后面有安装通道）

Listed by I.A.P.M.O. ® Certified

本冲洗阀可与多款仕龙后进水的座厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

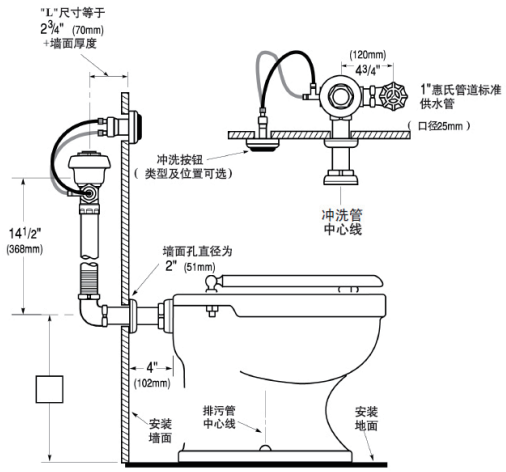

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn